



## TREMGLAZE® S1400

TremGlaze® S1400 est un scellant à base de silicone monocomposant à rendement élevé, à durcissement neutre et à module d'élasticité moyen, utilisé pour les applications d'installation.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Module d'élasticité moyen pouvant absorber la dilatation et la contraction jusqu'à 40 %, ce qui en fait un produit idéal pour les joints mobiles dynamiques.
- Très faible teneur en COV; peut être utilisé dans les régions avec réglementations en matière de COV aux États-Unis et au Canada.
- Propriétés de résistance supérieures
- Idéal pour les installations de portes et fenêtres les plus exigeantes
- Mouvement de +/- 40 %




### APPLICATIONS D'INSTALLATION

- Scellant tout usage à rendement élevé pour les joints mobiles dynamiques
- Application ou réapplication de vitrage
- Installation de fenêtres de remplacement et de nouvelles constructions
- Joint de protection contre les intempéries autour des fenêtres et des transitions murales
- Menuiserie sur le terrain, joint de meneau et vitrage sur le terrain

**TREMGLAZE®**

## COULEURS STANDARD

Couleurs spéciales offertes sur demande\*. Quantités minimales exigées pour les commandes de couleurs spéciales.

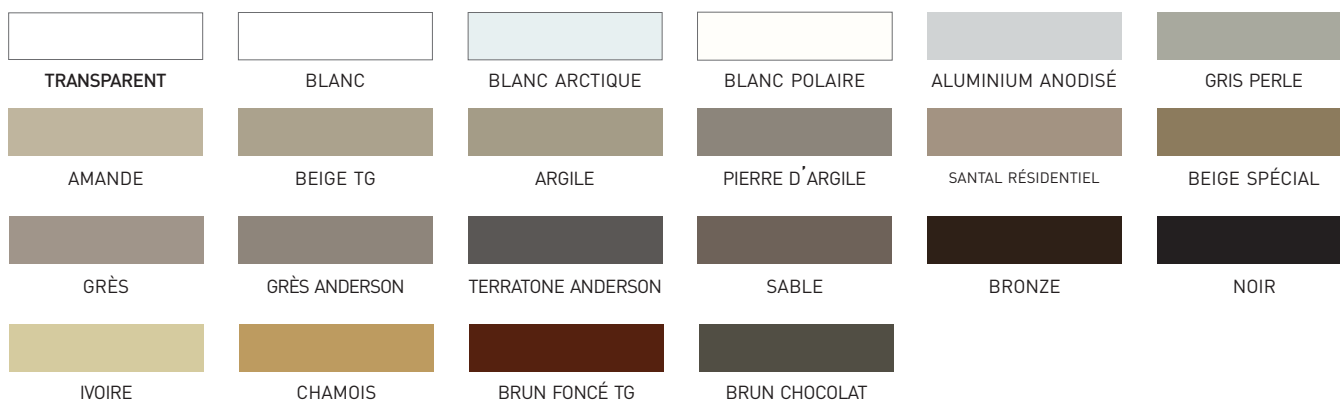

Couleurs reproduites mécaniquement. Pour les couleurs précises, consultez les échantillons de produits.

\*Les couleurs spéciales comprennent santal JW, fumée, vanille française, brun châtaigne, toile, toile Andersen, vert, blanc Andersen, cerise, grain de bois pâle, grain de bois foncé, pierre aluminium, calcaire, blanc bleuté

## EMBALLAGE

**Cartouche de 300 ml (10,1 oz) :**

Toutes les couleurs

**Saucisson de 600 ml (20 oz) :**

Noir, bronze, ivoire

Profondeur du joint	Largeur du joint		
	1/8" rond	5/32" rond	3/16" rond
1/8" rond	123'	N/A	N/A
5/32" rond	N/A	79'	N/A
3/16" rond	N/A	N/A	54'

Pieds linéaires par cartouche de 10 oz

Profondeur du joint	Largeur du joint			
	1/8" plat	1/4" plat	3/8" plat	1/2" plat
1/8" plat	96'	48'	32'	24'
1/4" plat	48'	24'	16'	12'
3/8" plat	32'	16'	11'	8'
1/2" plat	24'	12'	8'	6'

Pieds linéaires par cartouche de 10 oz

## SOLUTIONS DE VITRAGE COMPLÈTES ET COMPATIBLES

Tremco offre une gamme complète de scellants TremGlaze, de mousses, de rubans d'étanchéité, de butyle thermofusible EnerSEAL<sup>MC</sup> 332 et d'intercalaires EnerEdge<sup>®</sup> pour les installations de fenêtres résidentielles et les applications en usine. Consultez nos autres solutions résidentielles ici : [www.tremcosealants.com/category/residential-window-and-door.aspx](http://www.tremcosealants.com/category/residential-window-and-door.aspx).

## SERVICE ET SOUTIEN DE TREMCO

En choisissant Tremco pour vos fenêtres résidentielles, vous optez pour un partenaire fiable, fidèle et engagé à aider votre entreprise à assurer l'étanchéité de ses bâtiments. Tremco compte sur une équipe de ventes et des représentants en soutien technique expérimentés et compétents, disponibles sur place aux États-Unis et au Canada. Notre équipe offre une assistance en matière de conception et de documentation technique, des services d'expertise en productivité et un soutien de qualité appuyé par notre équipe de service à la clientèle pour assurer la disponibilité et la distribution des produits.



3735 Green Road • Beachwood, OH 44122 • 800.321.7906 • 216.292.5000  
 1451 Jacobson Avenue • Ashland, OH 44805 • 800.321.2050 • 419.289.2050  
 220 Wicksteed Avenue • Toronto, ON M4H 1G7 • 800.363.3213 • 416.421.3300



[www.tremcosealants.com](http://www.tremcosealants.com)